




Válvulas suplementares

Interruptor de pressão

Reforçado

À prova de água Interruptor de pressão

- Interruptor testado em mais de 1.000.000 ciclos na vida útil.
- Novo anel de vedação e design de microcomutador protege contra vazamentos, tornando este interruptor ideal para utilização em ambientes molhados.
- Os conectores M8 permitem mais opções de fiação padrão.
- Conexões de cabos reforçados de alta qualidade que suportam tensões, vedam com segurança e são de fácil troca ou manutenção.
- Faixa de pressão de 55 bar (5,5 MPa) a 350 bar (35 MPa).
- Classificação elétrica
 - 1 A com 28 VCC (resistiva).
 - 5 A com 125/250 VCA.
- Banda morta de reinicialização: cerca de 5% da pressão definida.
- Interruptor vedado para operação em ambientes de alta umidade. (Em conformidade com IP 67.)
- Anel de regulação de pressão:
 - Gire no sentido horário para aumentar a pressão de ajuste
 - Gire no sentido anti-horário para reduzir a pressão de ajuste

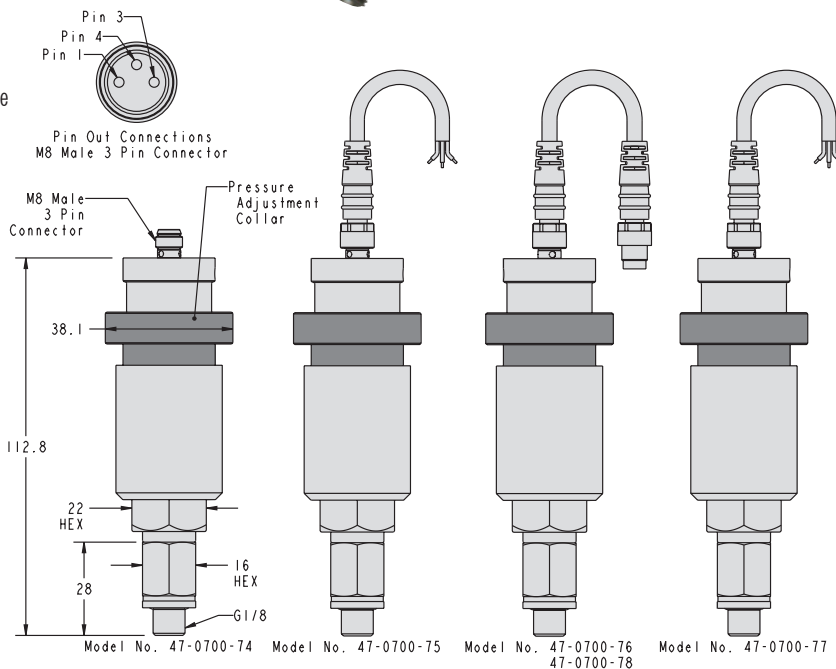


ILMV07500 REV D

M-13

Interruptor de pressão


Nº do modelo	Pressão Faixa	Elétrica Conexão	Fiação Instruções
47-0700-74	55 bar (5,5 MPa) a 350 bar (35,0 MPa)	Apenas conexão macho M8	Pino 1 ... N/A Pino 4... N/F Pino 3... Comum
47-0700-75		Conjunto de cabos nº de peça 27-6424-03, 1 m de comprimento com conector fêmea M8 e extremidades descapadas	Marrom ... N/A Preto ... N/F Azul ... Comum
47-0700-76		Conjunto de cabos nº de peça 27-7424-00, 0,5 m de comprimento com conexões M8 macho e fêmea	Pino 1 ... N/A Pino 4... N/F Pino 3... Comum
47-0700-77		Conjunto de cabos nº de peça 27-6424-00. 5 m de comprimento com conector fêmea M8 e extremidades descapadas	Marrom ... N/A Preto ... N/F Azul ... Comum
47-0700-78		Part No. 27-7424-01 cordset, shielded, 0,5m long with M8 male and female connections	Pino 1 ... N/A Pino 4... N/F Pino 3... Comum



NOVO

Powered LED Display Electronic Pressure Switch


- Large 4 digit LED pressure display.
- Requires power (15-32 VDC), not functional unpowered.
- Programmable deadband.
- Easy 3-Button programmable electronic pressure switch.
- 2 digital switching outputs, 500 mA Rating, PNP only.
- Single analog output, 0-10 V or 4-20 mA.
- Set pressure range of 0-413 Bar.
- Programmable reset pressure for each output.
- Environmental rating of IP 67.

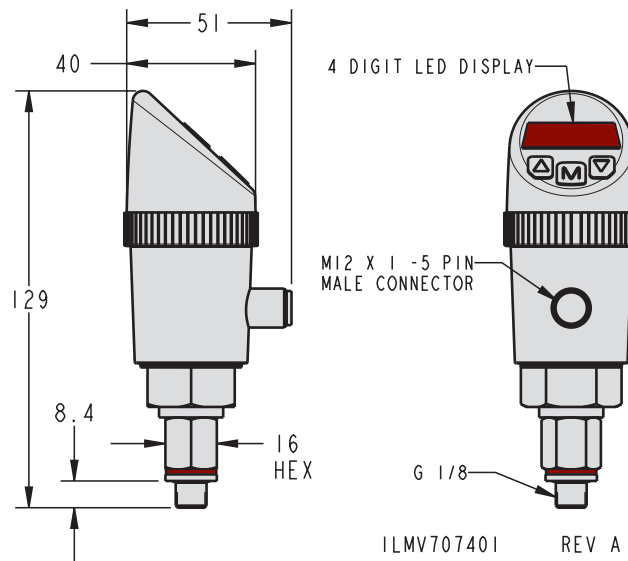

M-14

Model No.	Pressure Range	Electrical Connection	Power Supply	Power Consumption	2 Digital Contacts	1 Analog Output	Media Temp. Range
47-0740-74	0-413 Bar	M12 Male 5 Pin	15 - 32 VDC	50 mA	Programmable N/O or N/C	Programmable 0-10 V or 4-20 mA	-25 to +100° C

Plug Pin	Input/Output
Pin 1, Brown	+15 - 32 VDC
Pin 2, White	Analog
Pin 3, Blue	0 V
Pin 4, Black	SP1 0.5 A MAX
Pin 5, Gray	SP2 0.5 A MAX



ILMV707402 REV A

Model No.	Description	End 1 Connection	End 2 Connection	Length (m)
27-7422-00		Male 90°	Female 90°	0.6
27-7422-01		Male Straight	Female Straight	0.6
27-7422-03	Cable, M12 5 Pin	Male Straight	Female Straight	5.0
27-9422-02		Male Straight	Female Straight	10.0