
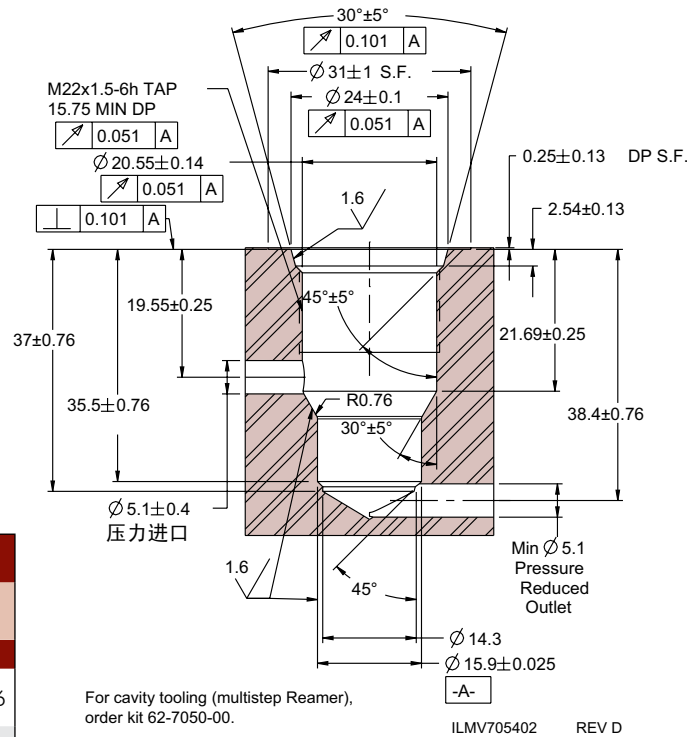


# 附属阀

## 减压阀

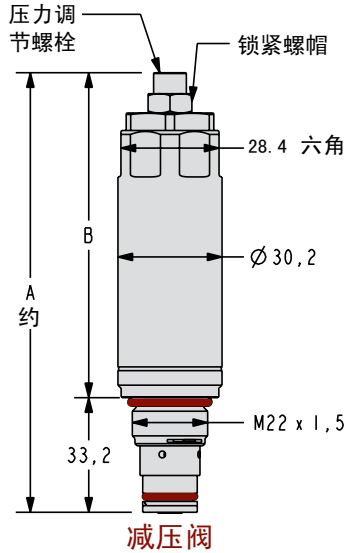

### 减压阀


型号	进气压力	设定范围	重复性	A	B
插装					
47-0540-00	350bar (35MPa)	52-310bar (5.2 - 31.0MPa)	± 7%	127	82.6
47-0540-04	< 200bar (20MPa)	10 - 62bar (1-6.2MPa)	± 10%	144	100.7
	> 200bar (20MPa)	20-62bar (2.0 - 6.2MPa)			

## 压力表

- 充液式压力表，最大量程 700bar (70MPa)。
- 符合ANSI标准 B40.1 B级。
- G1/8 或 G1/4 螺纹连接。

### 压力表

型号	压力范围	A	B	C	D
47-2210-00	0-350bar	107	G 1/8	69	4.7
47-2210-01	0-700bar	106	G 1/4	69	11
47-2210-02	0-350bar				
47-2210-03	0-700bar				

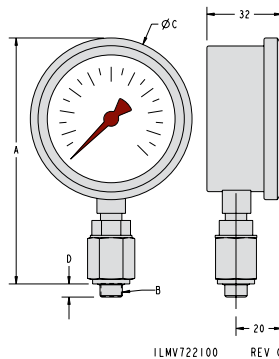

要延长压力表的寿命，系统运行的压力不要超过压力表范围的



75%



M-11

## 直通式过滤器

- 2个过滤等级，10和25微米。
- 过滤器在350bar下任何一个流动方向。
- 紧凑的直插设计使灵活性最大化。
- 保护敏感的阀和装置。
- 可以清洁或更换滤芯。
- 最大流量11.3l/m。
- 最大环境温度93° C。

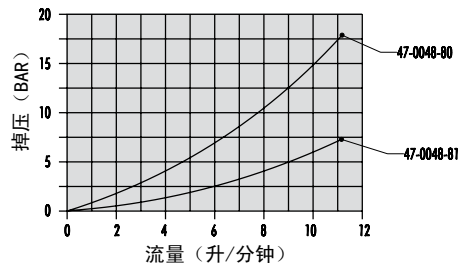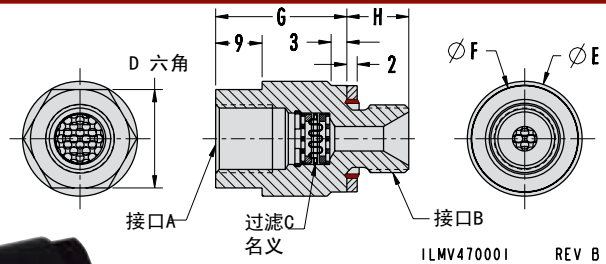

### 直通式过滤器

型号	A	B	C	D	E	F	G	H
47-0048-80	G1/4	G1/4	10Micron	19	22.2	18.8	25.4	11.9
47-0048-81	G1/4	G1/4	25Micron	19	22.2	18.8	25.4	11.9