
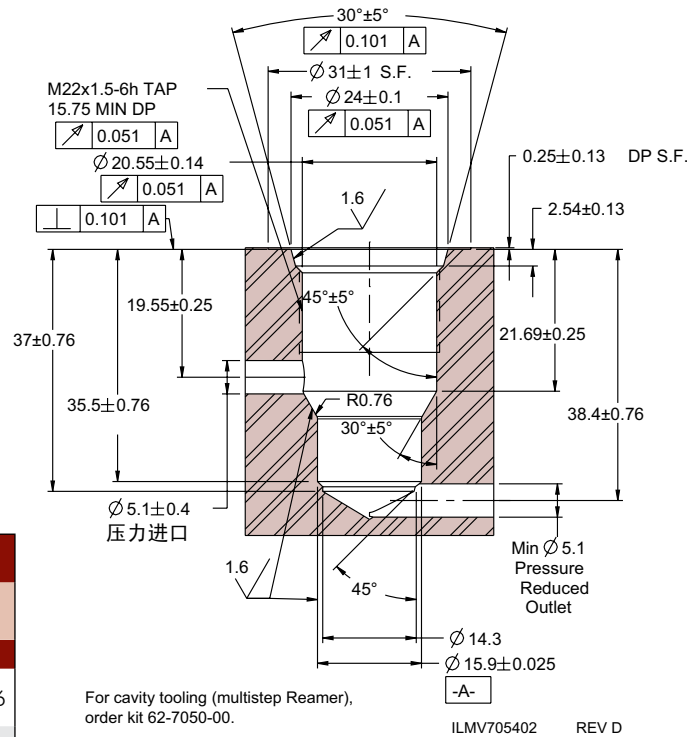


附属阀


减压阀

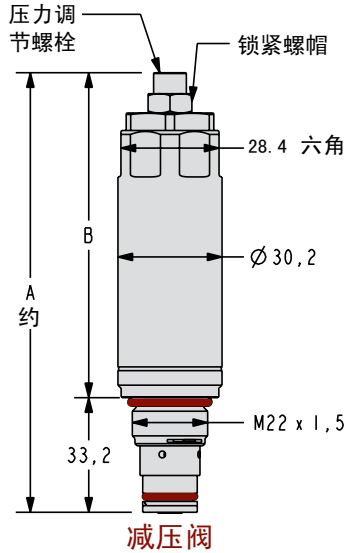

| 减压阀 | | | | | |
|------------|------------------|---------------------------|-------|-----|-------|
| 型号 | 进气压力 | 设定范围 | 重复性 | A | B |
| 插装 | | | | | |
| 47-0540-00 | 350bar (35MPa) | 52-310bar (5.2 - 31.0MPa) | ± 7% | 127 | 82.6 |
| 47-0540-04 | < 200bar (20MPa) | 10 - 62bar (1-6.2MPa) | ± 10% | 144 | 100.7 |
| | > 200bar (20MPa) | 20-62bar (2.0 - 6.2MPa) | | | |

压力表

- 充液式压力表，最大量程 700bar (70MPa)。
- 符合ANSI标准 B40.1 B级。
- G1/8 或 G1/4 螺纹连接。

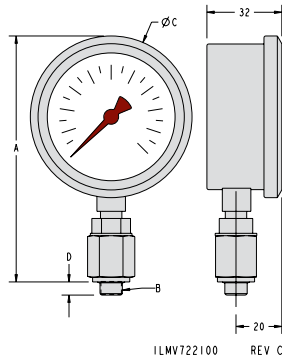

要延长压力表的寿命，系统运行的压力不要超过压力表范围的



75%



| 压力表 | | | | | |
|------------|----------|-----|-------|----|-----|
| 型号 | 压力范围 | A | B | C | D |
| 47-2210-00 | 0-350bar | 107 | G 1/8 | 69 | 4.7 |
| 47-2210-01 | 0-700bar | 106 | G 1/4 | 69 | 11 |
| 47-2210-02 | 0-350bar | | | | |
| 47-2210-03 | 0-700bar | | | | |

直通式过滤器

- 2个过滤等级，10和25微米。
- 过滤器在350bar下任何一个流动方向。
- 紧凑的直插设计使灵活性最大化。
- 保护敏感的阀和装置。
- 可以清洁或更换滤芯。
- 最大流量11.3l/m。
- 最大环境温度93° C。

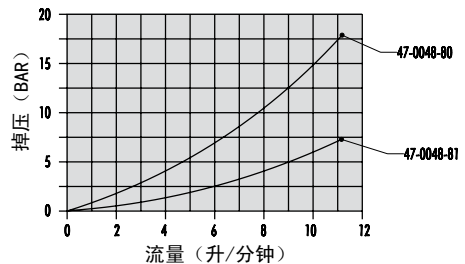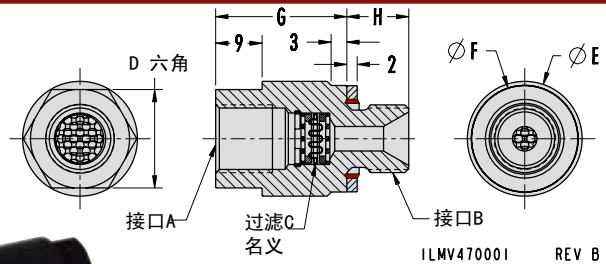

| 直通式过滤器 | | | | | | | | |
|------------|------|------|----------|----|------|------|------|------|
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 47-0048-80 | G1/4 | G1/4 | 10Micron | 19 | 22.2 | 18.8 | 25.4 | 11.9 |
| 47-0048-81 | G1/4 | G1/4 | 25Micron | 19 | 22.2 | 18.8 | 25.4 | 11.9 |