


单作用和双作用

- 最大运行压力 500bar (50MPa)
- 最小运行压力10bar (1MPa)
- CETOP 3适配

型号 47-0301-55
2位3通 座阀

- 手动
- 用于单作用缸




规格

型号	公称尺寸	类型	公称流量	重量 (g)
47-0301-55	6	座阀	12L/m	444

型号 47-0331-55
2位3通 座阀

- 电动
- 用于单作用缸
- 24VDC




规格

型号	公称尺寸	类型	公称流量	重量 (g)
47-0331-55	6	座阀	12L/m	740


型号 47-0341-55
2位3通 座阀

- 气动
- 用于单作用缸



规格

型号	公称尺寸	类型	公称流量	重量 (g)
47-0341-55	6	座阀	12L/min	459

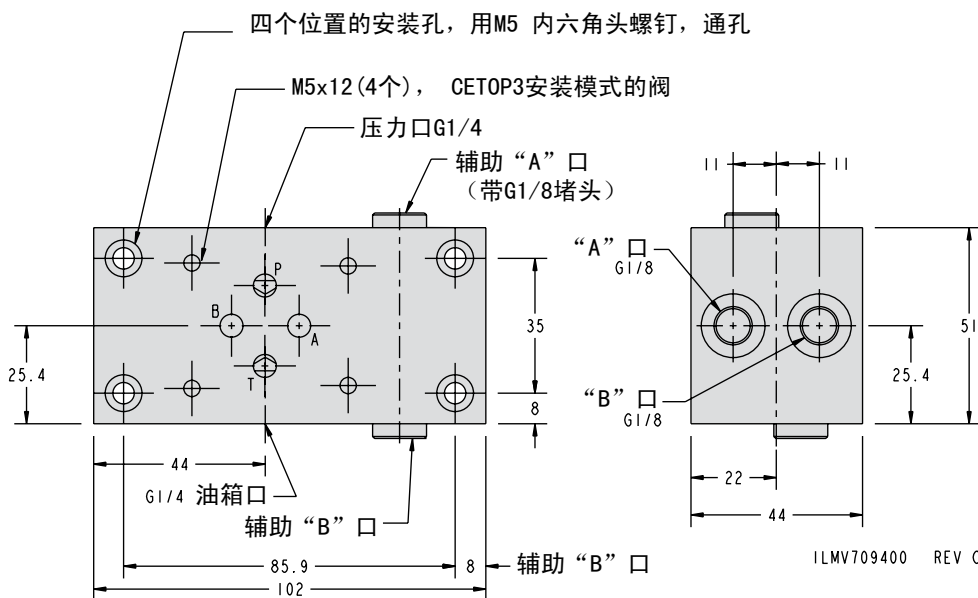

适合以下各种阀使用:

- 2位3通手动阀, 型号47-1142-20
- 2位3通电磁阀, 型号47-1112-54, 47-1112-13
- 3位4通手动阀, 型号43-1147-20和43-1147-40
- 3位4通电磁阀, 型号47-1123-21和47-1123-40

CETOP 底板

型号

47-0941-10