


自动截止阀分离器. 用于单作用和双作用系统

- 这种分离器是一种便利的自带装置，由快插接头，过滤器，液控单向阀，蓄能器（内部或外部设计）和卸压阀构成。
- G1/4内螺纹外接口和板式安装（底部和后部）连接件。
- 强大的液控单向阀1：5先导检查压力延长长期可靠性。
- 内置25微米的过滤器，对单向阀增加了保护。
- 单作用托盘回路需要2个软管连接到操作手柄以释放压力。关于单软管系统，见手动截止阀分离器，K-2页。
- 可选的外部蓄能器可在两个压力范围，并单独出售。

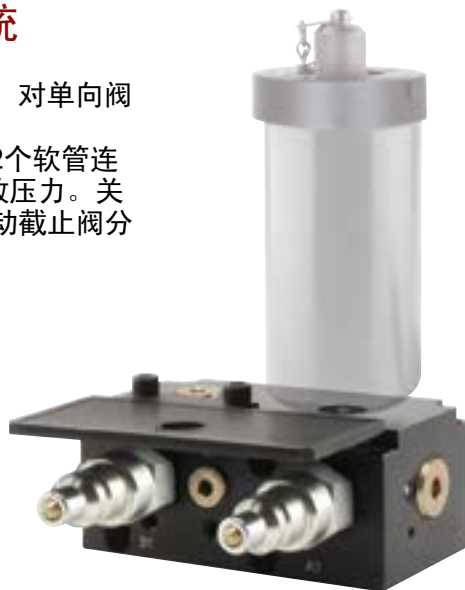

型号	压力范围 Bar (MPa)	选配的蓄能器	蓄能器容量 cm ³	B回油口过滤器 B4
45-6007-03	140-350 (14-35MPa)	49-0116-01	52	47-0048-81
	70-250 (7-25MPa)	49-0116-02	59	

自动截止阀手把
型号45-6005-04


用于自动截止阀分离器：
型号45-6007-03

A1 快速连接 (夹紧)
B1 快速连接 (松开)

双手操作手柄

- 提供与分离器的快速准确连接

ILMV560007 REV D

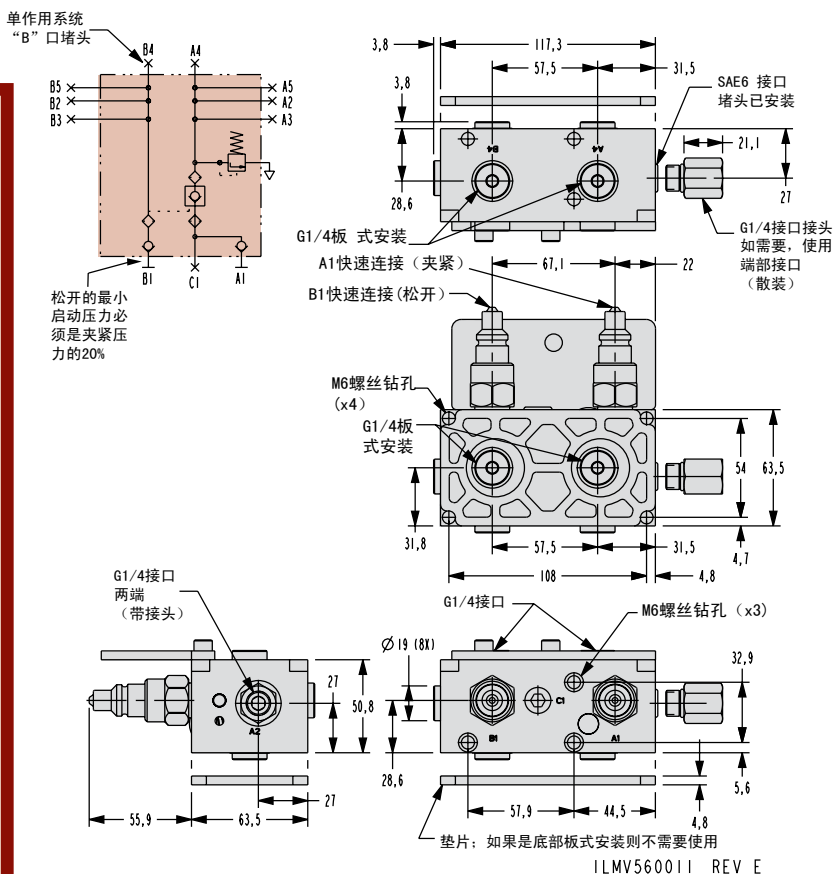

说明: 自动截止阀分离器和操作手把必须和适当的泵配套使用, 泵上包括1个3位4通换向阀, P-中心关闭“A”和“B”口连接油箱, 以便控制单作用/双作用系统。一个自动截止阀分离器只用来操作一个双作用或一个单作用回路。运行一个单作用回路时, 将分离器的孔“B”塞住 (如图示)。