


手动托盘分离器



手动截止阀分离器，用于单作用系统

- 这种分离器是一种便利的自带装置，快插接头，手动截止阀，蓄能器（卧式或立式），过滤网，压力表和泄压阀构成。
- 具有如下种类可供选择，即运行压力范围140bar (14MPa)-350bar (35MPa)和70bar (7MPa) to 250bar (25MPa). 并配有标准和小型蓄能器的型号。
- 包括辅助接口，用于双作用托盘回路或压缩空气。
- 外部蓄能器可以重新水平或垂直定位以配合托盘的布置。
- G1/4快速母接头型号49-5600-00，单独出售。

注：此手动截止阀分离器，必须使用一个合适的泵，其中包括一个2位3通. 方向控制阀，用于操作一个单动电路。联系Vekttek考虑在使用本手动截止阀分离器控制双作用油路。

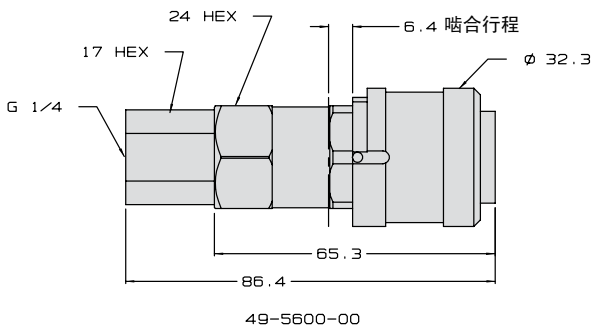


ILMV101103 REV A

快速母接头
型号
49-5600-00

说明：年度维护检查时，请检查蓄能器的气体预充系统如果需要帮助请咨询工厂。

手动截止阀分离器		
型号	系统操作压力	蓄能器预充压力
45-6001-01	140-350 bar (14-35MPa)	52cm ³
45-6001-02	70-250 bar (7-25MPa)	59cm ³

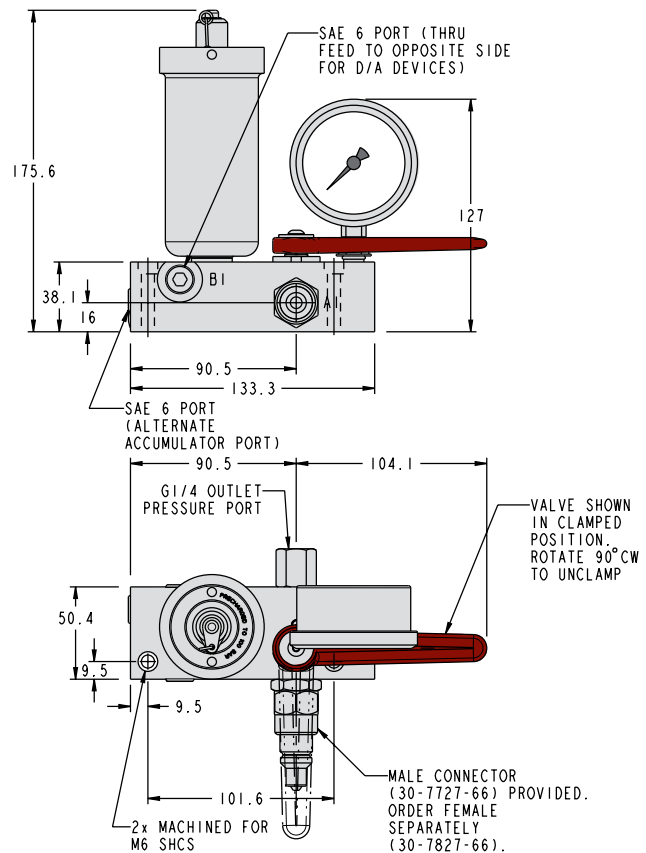

ILMV101101 REV C