


## 增压器，紧凑型气驱液泵


### 单作用系统

- 在不使用电源的情况下，增加简单的动力液压系统的管路压力。
- 增压比从11:1至54:1。
- 手动或电动控制包可供选择。

使用气液增压器对动力夹具增压价格便宜。无论是您的第一级系统还是你想为几个系统提供集束动力供给，增压器便是一个良好的选择。固态端和中间板组成了坚固的环氧壳体即气缸和液体储存器。液压活塞在浸没在液体储存器中的钢质缸体里运行。双作用气动活塞设计保证在全流量下增压。

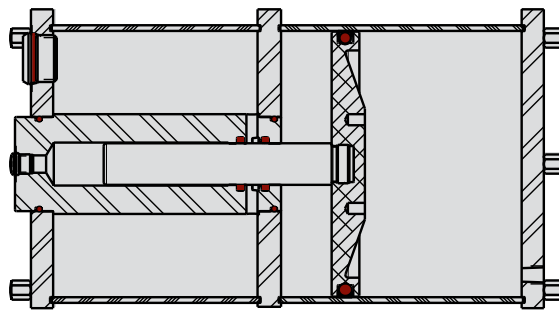

ILMV550006 REV E

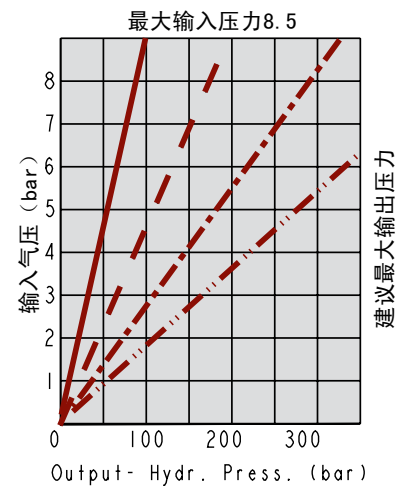



J-2

### 规格

| 型号            | 增压比  | 可用油量 (cm <sup>3</sup> ) | 最大输入空气压力              |
|---------------|------|-------------------------|-----------------------|
| <b>气转液增压器</b> |      |                         |                       |
| 45-5000-00    | 11:1 | 156.9                   | 8.5 bar<br>(0.85 MPa) |
| 45-5000-03    | 22:1 | 82.1                    |                       |
| 45-5000-06    | 40:1 | 46.2                    |                       |
| 45-5000-09    | 54:1 | 34.7                    |                       |

| 型号         | 图形线         |
|------------|-------------|
| 45-5000-00 | ———         |
| 45-5000-03 | - - - - -   |
| 45-5000-06 | - · - · - · |
| 45-5000-09 | · · · · ·   |

ILMV550007 REV A

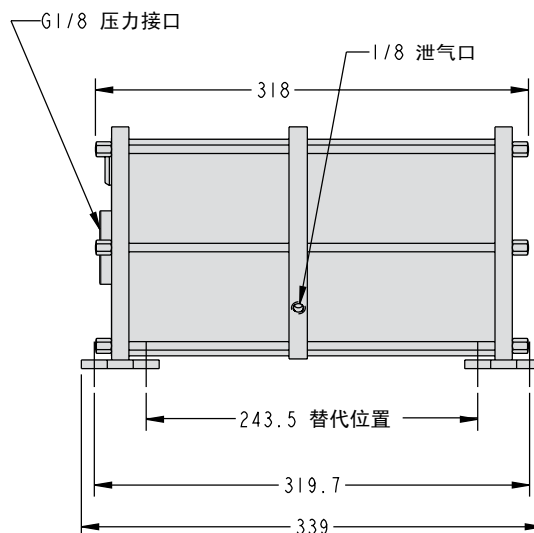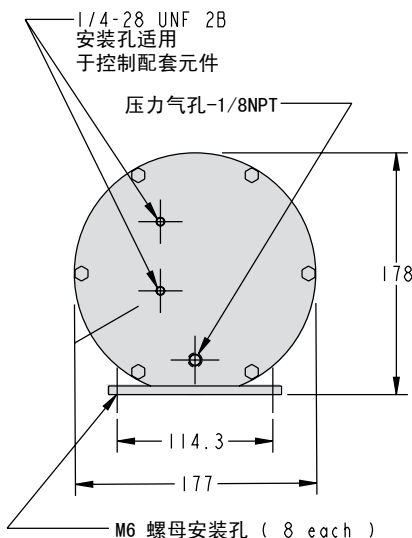

ILMV550001 REV D

