

# 专用夹钳

## 下拉式夹钳爪


### 下拉式夹钳爪

- 调质硬化钢  
除光滑钳口外。
- 使用标准夹紧力，  
锯齿面夹爪适用于  
所有工件。
- 光滑夹爪不需硬化处理，  
对于敏感工 件，夹爪可制  
成任意形状或抹平式。
- 带有夹边的夹钳更适合于  
带有粗糙和  
不平整表面的工件。



E-7

本页中列出的专用夹钳都可选用（标准额外成本）。这些结构可满足最特殊的应用，减少特殊订货的高额成本。

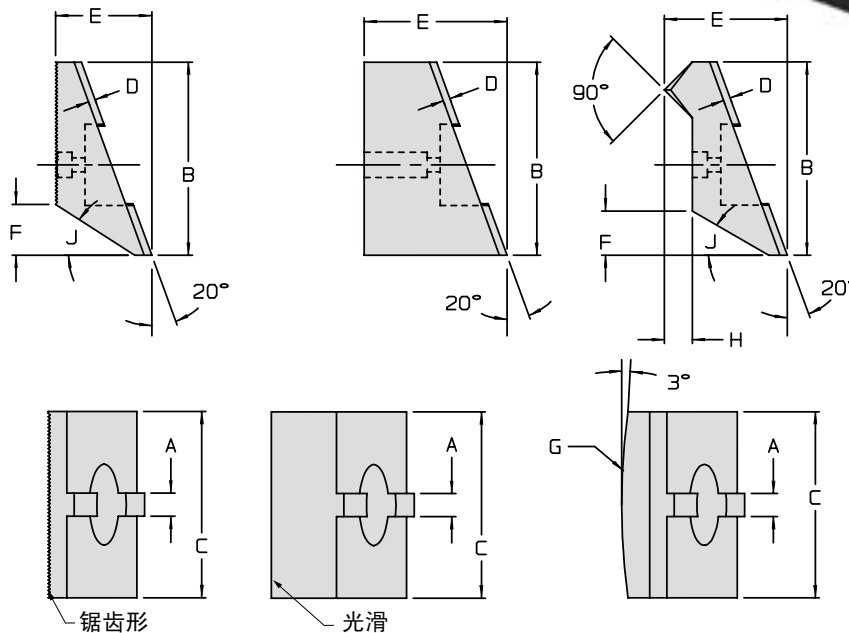

ILMV153106 REV B

所有尺寸均毫米。

### 尺寸

夹爪型号	夹钳型号	A	B	C	D	E ± 0.5	F	G	H	J
锯齿形夹爪										
41-5305-01	41-5311-05	6	29.5	30	2.5	22	3	-	-	15°
41-5320-01	41-5311-20	10	50	50	3	31.5	14	-	-	30°
41-5332-01	41-5320-20	10	65	65	3	37	17.5	-	-	30°
41-5350-01	41-5311-50	10	80	80	3	39.5	19	-	-	30°
光滑夹爪										
41-5305-02	41-5311-05	6	29.5	30	2.7	32	-	-	-	-
41-5320-02	41-5311-20	10	50	50	3	41.5	-	-	-	-
41-5332-02	41-5320-20	10	65	65	3	52	-	-	-	-
41-5350-02	41-5311-50	10	80	80	3	59.5	-	-	-	-
带夹紧面夹爪										
41-5305-03	41-5311-05	6	29.5	30	2.7	27	4	300	5	15°
41-5320-03	41-5311-20	10	50	50	3	39.5	14	200	8	30°
41-5332-03	41-5320-20	10	65	65	3	47	17	300	10	30°
41-5350-03	41-5311-50	10	80	80	3	51	19	300	12	30°

