

### 矮型磁性定位传感旋转缸

- TuffCam™ 矮型旋转缸22kN和33kN。
- 去掉后缀-PS, 所有其他的尺寸参考基础组装型号。
- 传感器单独销售。
- 传感器安装外壳与柱塞轴同轴。
- 仅适用于双作用旋转缸。
- TuffCam™时钟特性使用标准长度Vekttek压臂 (C-12页)。
- 标准型号旋转缸的旋转角度是90°, 小于90° 的可使用限位器达到。大于90° 的是特制产品

缸体上BHC™ (黑硬涂层) 有助于防止刮伤。

**46-2297-00 PNP** 定位传感包含有:  
1个29-7001-01传感器和1个27-6424-00电线




**46-2297-01 NPN** 定位传感包含有:  
1个29-7001-01传感器和1个27-6424-00电线

使用NPN还是PNP取决于传感器所连接的控制元件类型。每个传感定位需要一个传感器。




#### 传感器特征:


- 常开接触
- LED指示灯
- 10至30VDC操作范围
- 3瓦特最大接触功率
- ≤ 0.8 毫秒关断时间
- ≤ 1.0 毫秒接通时间



传感器T型槽  
(径向定位可  
控在15° 增量)



矮型磁性定位传感系统				
型号	旋转方向	缸夹紧力 (kN)	A (毫米)	可选配节流阀型号*
<b>TuffCam™ 下法兰 (双作用) 旋转缸, 液压缩进和伸出</b>				
41-4222-21-PS	右	22	65.5	47-0203-74
41-4222-22-PS	左			
41-4222-25-PS	直			
41-4233-21-PS	右			
41-4233-22-PS	左			
41-4233-25-PS	直			
<b>TuffCam™ 上法兰 (双作用) 旋转缸, 液压缩进和伸出</b>				
41-4622-21-PS	右	33	65.5	47-0203-74
41-4622-22-PS	左			
41-4622-25-PS	直			
41-4633-21-PS	右			
41-4633-22-PS	左			
41-4633-25-PS	直			
<b>TuffCam™ 上法兰长行程 (双作用) 旋转缸, 液压缩进和伸出</b>				
41-4622-23-PS	右	22	81.5	47-0203-74
41-4622-24-PS	左			
41-4633-23-PS	右			
41-4633-24-PS	左			

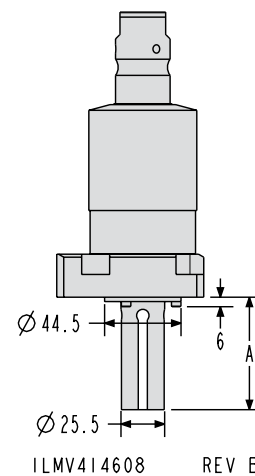

\* 插装式节流阀要求使用板式安装口。

可选的插装式节流阀是一个带有自由倒流单向阀的进口节流装置。

