
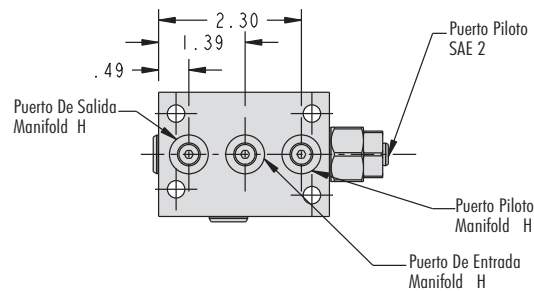


Válvulas Accesorias

Válvula Check Pilotada

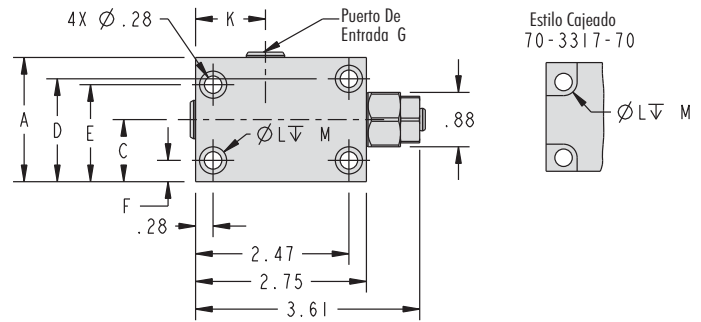

ILS703305 A

Válvula Check Pilotada


- Versiones de Montaje cartucho y Manifold.
- Pistón piloto sellado elimina el cruce de fugas en el circuito.
- 5:1 Relación del Piloto a Check para liberación presión.
- Dispositivo de secuencia de liberación, provee una forma para para secuenciar la liberación en los circuitos de simple acción.
- Flujos de hasta 1.5 gal/min a 5,000 psi presión máxima.
- Construcción de la válvula interna de acero inoxidable.

Dimensiones del Montaje Completo

Modelo No.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
70-3311-13	2.00	1.63	1.00	1.66	1.56	0.34	SAE 6	SAE 2 Plug	1.06	1.13	0.28	0.44
70-3317-70	1.75	1.50	0.88	1.53	1.44	0.22	N/A	N/A	0.94	N/A	0.28	0.44

Dimensiones de Montaje para Válvulas Check Pilotadas (Montaje Completo)

70-3311-13 & 70-3317-70


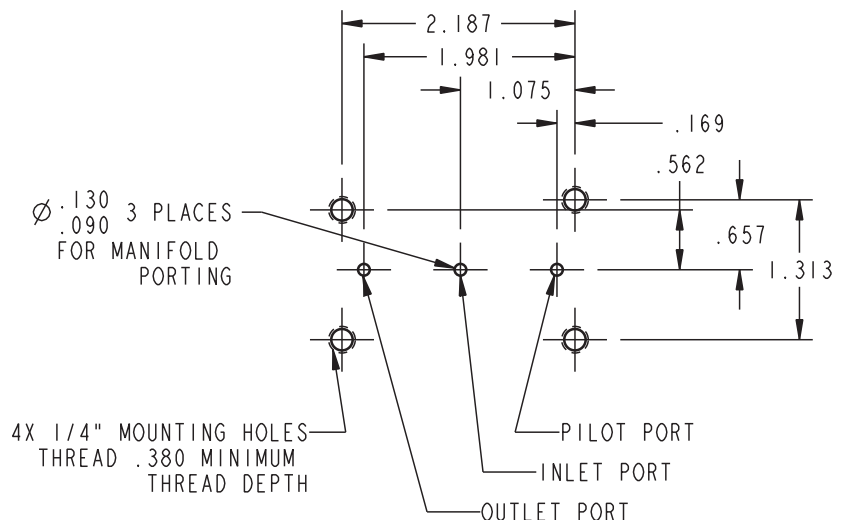


ILS703307 REV B

M-4

Para un sellado correcto, la superficie de montaje debe estar plana dentro de .003 pulg. con un acabado máximo de superficie de 63 μ pulg R_a.




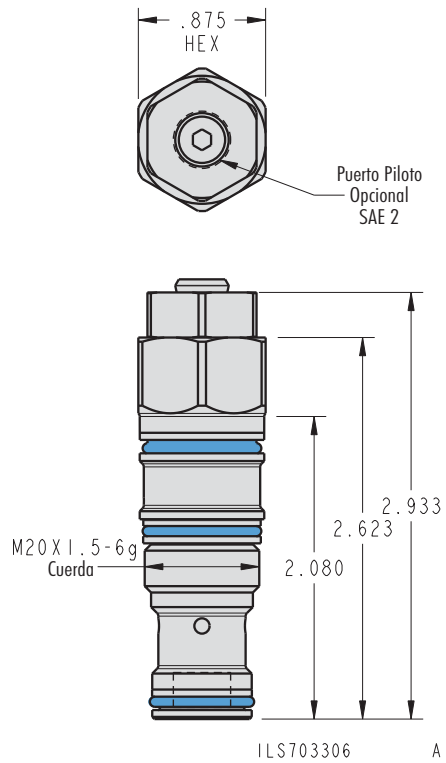

Válvula Check Cartucho
 Modelo No.
 70-3337-71



Dimensiones de Cavidad para el Cartucho de Válvula Check Pilotada

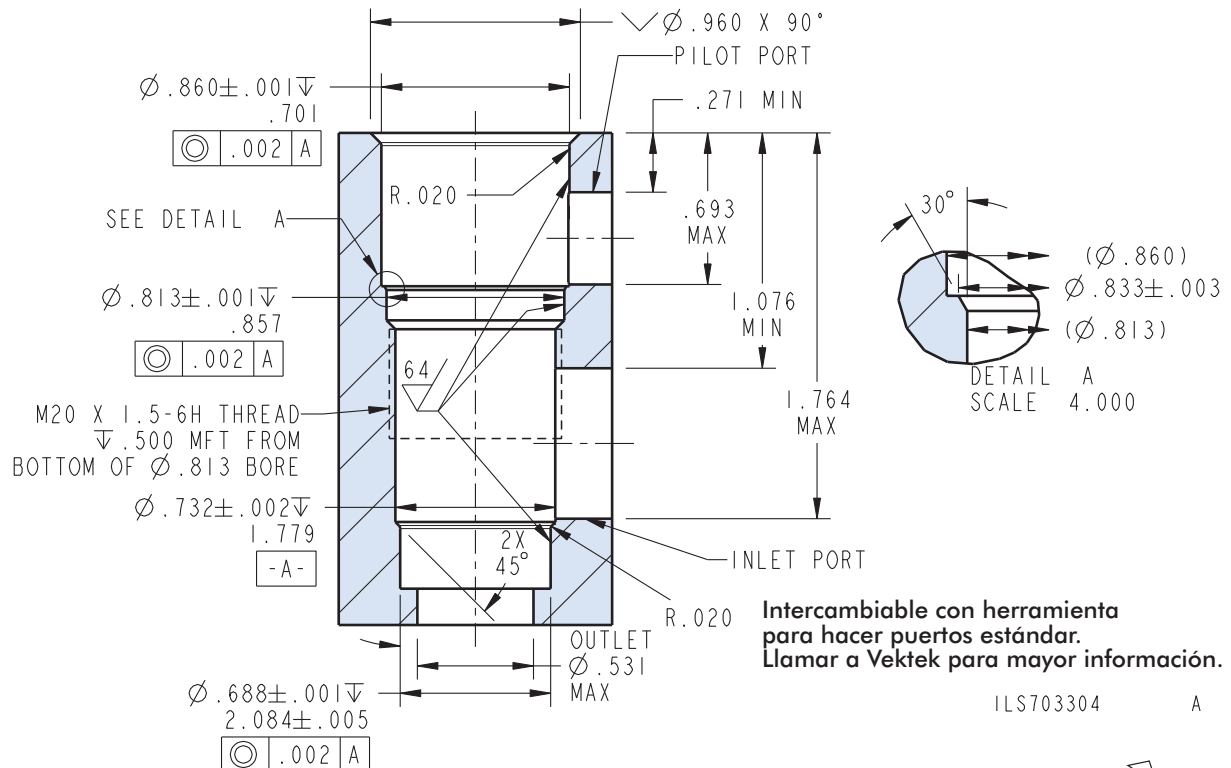

M-5

