




Juntas Rotativas - 6 Vías

Juntas Rotativas - 6 Vías

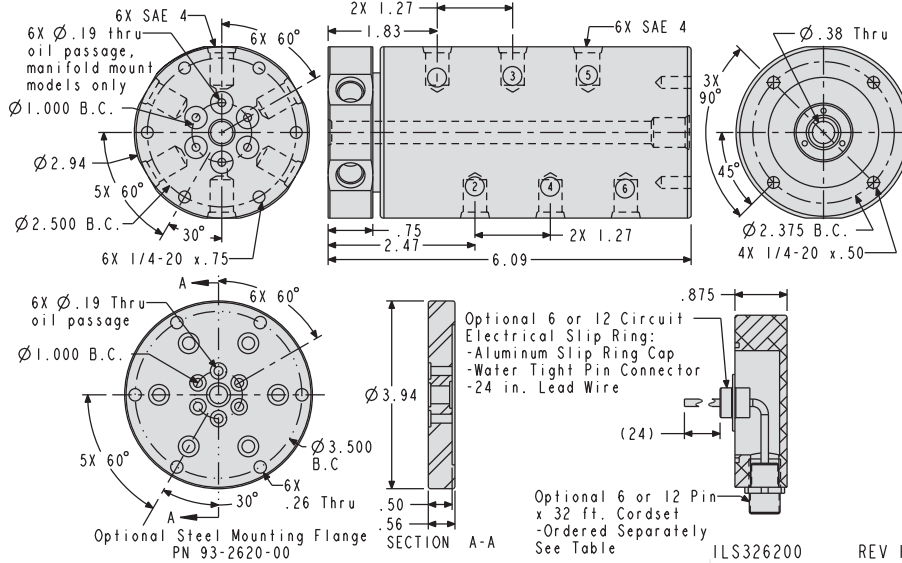

Para un sellado correcto, la superficie de montaje debe estar plana dentro de .003 pulg. con un acabado máximo de superficie de 63 μ pulg R_a .

Guías Parámetros Operación:

- Presión máxima con o sin anillo colector 5.000 psi
- Vacío Max: 30 Hg con o sin Anillo de deslizamiento.
- RPM Max al vacío con o sin anillo colector comuníquese con la fábrica.
- RPM Max bajo presión, con o sin anillo colector, ver tabla de la página I-3
- Maxim Rango Temperatura : 0°- 176° Con Anillo Slip
- Maxim Rango Temperatura : 0°- 220° F Sin Anillo Anillo Slip
- Aire puede ser corrido por cualquier vía disponible.

Juntas Rotativas - 6 Vías


Modelo No.	Conexión Hidráulica Entrada	Opción Anillo Eléctrico Giratorio	Corriente Máximo / Circuito	Voltaje Máximo / Circuito	Longitud Cable Alimentación de Cables***	Opcional Juego (Set) de Cables**	Brida Montaje Opcional Modelo No. **
32-6246-00	SAE 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93-2620-00
32-6246-00-ES6A	SAE 4	6 Circuit	2 Amp	120 VAC	24"	27-6424-01	
32-6246-00-ES12A	SAE 4	12 Circuit	2 Amp	120 VDC	24"	27-6424-02	
32-6246-01	O-ring Face Seal*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
32-6246-01-ES6A	O-ring Face Seal*	6 Circuit	2 Amp	120 VAC	24"	27-6424-01	
32-6246-01-ES12A	O-ring Face Seal*	12 Circuit	2 Amp	120 VDC	24"	27-6424-02	

* O-Rings Incluidos: -010, 70A, NBR Parte No. 55-2500-01

** Brida de Montaje Opcional incluye:
 - 6 SHCS 1/4-20 x 1/2 Parte No. 21-4100-63
 - 6 O-rings -010, 70A NBR Parte No. 55-2500-01
 - 1 O-rings -012, 70A NBR Parte No. 39-0020-09
 - 1 O-rings -013, 70A NBR Parte No. 39-0000-72


*** Ordene el Cable por Separado

Instrucciones de instalación disponibles. Solicítelo bajo esta referencia: IS3205

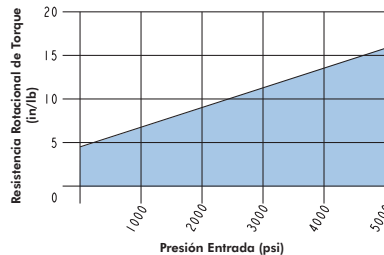

Model No.
 32-6246-00 32-6246-01
 32-6246-00-ES6A 32-6246-01-ES6A
 32-6246-00-ES12A 32-6246-01-ES12A
 Todos los Datos de Torque están basados con todos los (puertos/vías) Presurizados

ILS321214 REV A

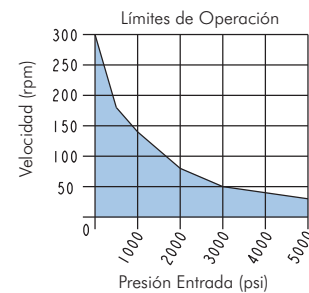

Model No.
 32-6246-00 32-6246-01
 32-6246-00-ES6A 32-6246-01-ES6A
 32-6246-00-ES12A 32-6246-01-ES12A

ILS321217 REV A

