


付属品

インラインフィルタと球面コンタクトポイント




インラインフィルタ

- 10 μm と 25 μm の 2 種類のフィルタ定格から選択可能。
- どちらの流れ方向でも最大 350 bar (35 MPa) までフィルタ。
- ココンパクトなインライン設計によって最大の柔軟性。
- 精密なバルブや装置を保護。
- メンテナンスが可能であり、クリーニングとフィルタ交換が可能。
- 最大流量 11.3 l/分。
- 最大周囲温度 93°C。

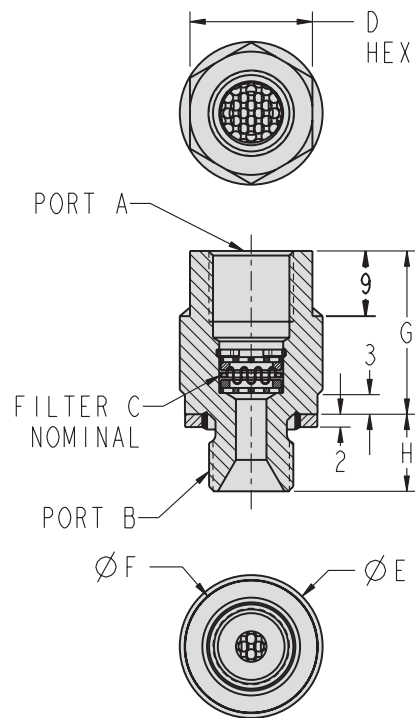

インラインフィルタ


モデル番号	L7-0048-80	L7-0048-81
A	G 1/4	G 1/4
B	G 1/4	G 1/4
C	10 μm	25 μm
D	19	19
E	22.2	22.2
F	18.8	18.8
G	25.4	25.4
H	11.9	11.9

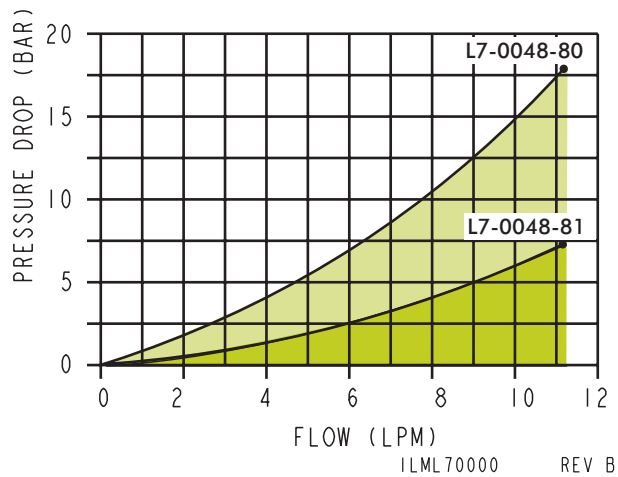

球面コンタクトポイント



コンタクトポイントは 無心焼入れ処理によって Rc 46-50 に加工

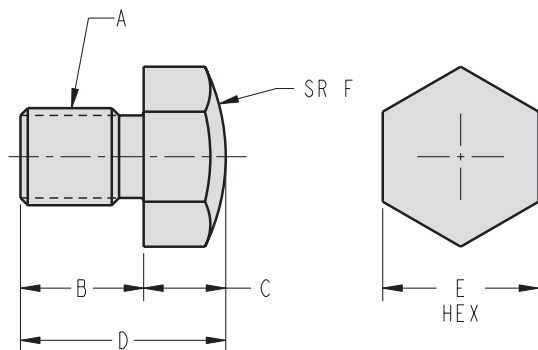

ILML40001 REV A

球面コンタクトポイント

モデル番号	L4-2106-00	L4-2108-00	L4-2110-00	L4-2112-00	L4-2116-00	L4-2120-00
A	M6 X 1.00	M8 X 1.25	M10 X 1.5	M12 X 1.75	M16 X 2	M20 X 2.5
B	9	10	12	15	20	25
C	8	8	10	10	10	10
D	17	18	22	25	30	35
E	10	13	17	19	24	30
F	12	16	22	25	50	60

