



밸브

감압밸브

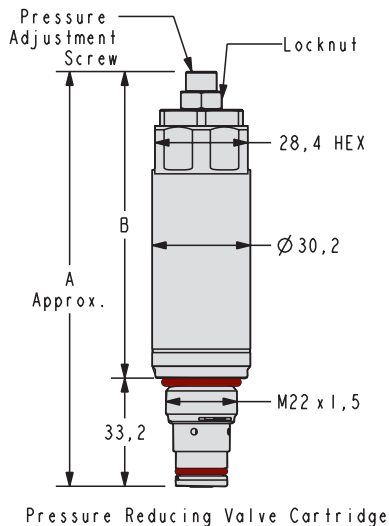

Pressure Reducing Valve Cartridge

ILMV705408 REV B

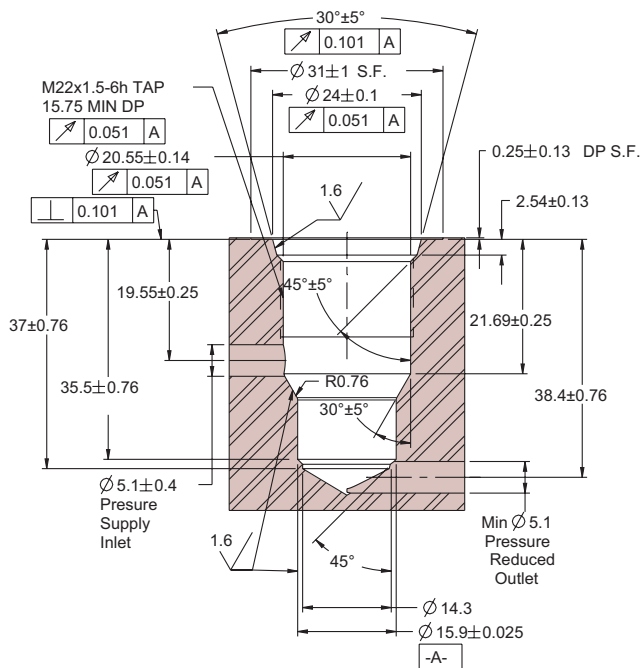

For cavity tooling (multistep Reamer), order kit 62-7050-00.


ILMV705402 REV D

감압밸브

모델번호	압력 범위	압력 범위를 설정	반복	A	B
카트리지가만					
47-0540-00	350 bar (35 MPa)	52 - 310bar (5.2 - 31.0 MPa)	± 7%	127	82.6
47-0540-04	< 200 bar (20 MPa) >200 bar (20 MPa)	10 - 62 bar (1 - 6.2 MPa) 20 - 62 bar (2.0 - 6.2 MPa)	± 10%	144	100.7

일반적인 게이지

- 액체로 가득찬 가우지는 아날로그 송신 700 bar (70 MPa) 까지
- ANSI 표준 B40.1 B등급에 따름
- G1/8 양각 연결



압력 게이지의 수명을 연장하려면 시스템을 실행 계기 눈금의 더 이상 75% 이상에서





일반적인 게이지

모델번호	압력 범위	A	B	C	D
47-2210-00	0-350 bar	107	G 1/8	69	4.7
47-2210-01	0-700 bar				
47-2210-02	0-350 bar	106	G 1/4	69	11
47-2210-03	0-700 bar				

M-11

인라인 필터

- 두 가지 필터 가능; 10, 25미크론
- 돌출 한 방향으로 350 bar (35 MPa) 필터
- 에 대한 컴팩트 인라인 디자인 최대의 유연성을 제공합니다.
- 민감한 밸브 및 기기를 보호합니다.
- 11.3 L / M의 최대 유량.
- 93°C.의 최대 주위 온도

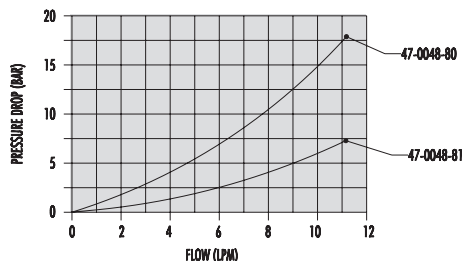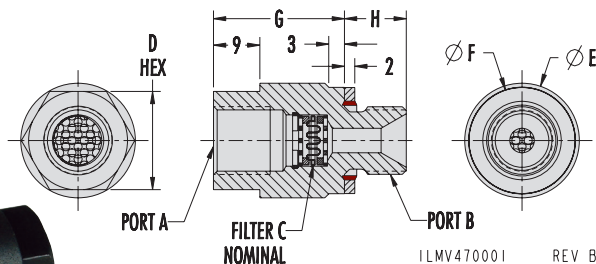

인라인 필터

모델번호	A	B	C	D	E	F	G	H
47-0048-80	G 1/4	G 1/4	10 Micron	19	22.2	18.8	25.4	11.9
47-0048-81	G 1/4	G 1/4	25 Micron	19	22.2	18.8	25.4	11.9