


## 압일반적인 게이지, 인라인 필터

### 일반적인 게이지

- 액체로 가득찬 가우지는 아날로그 송신 700 bar (70 MPa) 까지
- ANSI 표준 B40.1 B등급에 따름
- G 1/8 양각 연결





압력 게이지의 수명을 연장하려면 시스템을 실행하기 전의 더 이상 75% 이상에서



일반적인 게이지					
모델번호	압력 범위	A	B	C	D
47-2210-00	0-350 bar	107	G 1/8	69	4.7
47-2210-01	0-700 bar				
47-2210-02	0-350 bar	106	G 1/4	69	11
47-2210-03	0-700 bar				

### 인라인 필터

- 두 가지 필터 가능; 10, 25미크론
- 돌출 한 방향으로 350 bar (35 MPa) 필터
- 에 대한 컴팩트 인라인 디자인에 최대의 유연성을 제공합니다.
- 민감한 밸브 및 기기를 보호합니다.
- 11.3 L / M의 최대 유량.
- 93°C의 최대 주위 온도

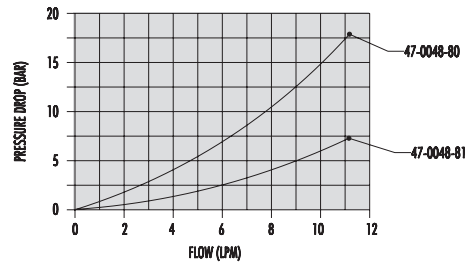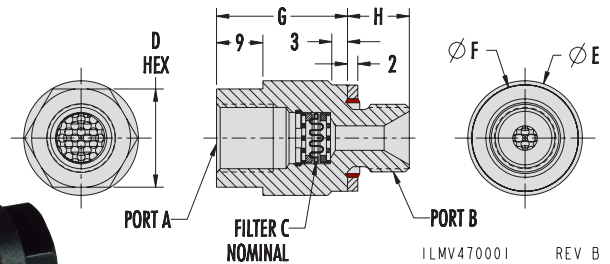


인라인 필터								
모델번호	A	B	C	D	E	F	G	H
47-0048-80	G 1/4	G 1/4	10 Micron	19	22.2	18.8	25.4	11.9
47-0048-81	G 1/4	G 1/4	25 Micron	19	22.2	18.8	25.4	11.9

## 신제품

### Over-Pressure Relief Valve

- Cartridge will open to bleed off excess pressure in the event of over-pressurization (above set point).
- Screw in cartridge adds an extra element of confidence in your self-designed systems.
- G 1/4 male connection.
- The valve is staked with a tamper proof plug.
- Vekttek recommends set point 20% higher than system pressure.
- Contact Vekttek for custom set point from factory.

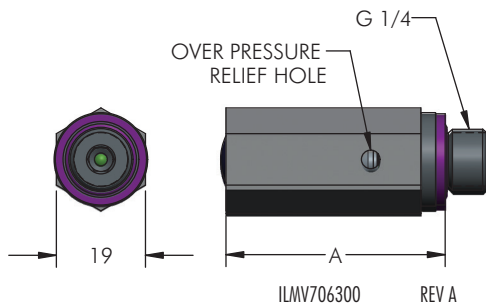

Model No.	Set Point (bar)	A (mm)
47-0638-70-31	310	61
47-0638-70-34	345	
47-0638-70-38	380	
47-0638-70-41	415	
47-0638-71-02	20	47
47-0638-71-03	30	
47-0638-71-04	40	
47-0638-71-05	50	
47-0638-71-06	60	
47-0638-71-07	70	
47-0638-71-08	80	
47-0638-71-09	90	
47-0638-71-10	100	
47-0638-72-12	120	
47-0638-72-14	140	
47-0638-72-16	155	
47-0638-72-18	175	

ILMV706300 REV A

