


### 단동 시스템의 수동 차단 밸브 Decoupler

- 이 시스템의 decoupler 블록은 빠른 연결 커플링, 수동 폐쇄형 밸브, 완충장치, 필터스크 린, 압력게이지, 오버-압력보충 밸브 등을 패키지로 포함하고 있습니다.
- 에어형 또는 복동 팔레트 서킷을 위해 여분의 포트 를 포함 하고있습니다.
- 외장형 완충장치는 수평 또는 수직형으로 위치를 변경 할 수 있습니다.
- 연결 암능 1/4, 모델번호 49-5600-00 에 연결합니다 별도 주문

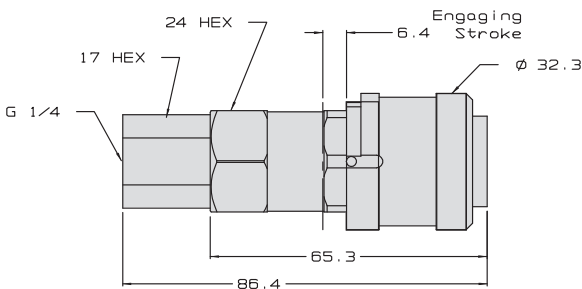

49-5600-00

ILMV101103 REV A

### Female Quick Disconnect

모델번호


49-5600-00

주: 수동형 폐쇄 밸브 디커플러는 2-포지션/3-포트, 솔레노이드 밸브를 단동 서킷 사용할수 있는 펌프를 사용해야 합니다.

주의: 연간 유지보수 체크 시 축압기의 가스 프리차지를 확인하세요. 도움이 필요하면 문의하세요.

수동 섷오프 밸브 디커플러 사용시 하나의 싱글 액팅 회로에서 작동하기 위해 2- 위치/3-포트, 방향제어밸브를 포함하는 적절한 펌프와 함께 사용 되어야 합니다.더블액팅 회로에서 사용시VEKTEK에 문의하세요.

디커플러 블록		
모델 번호	시스템 압력을 운영	Precharged Accumulator
45-6001-01	140-350 bar (14-35 MPa)	52 cm <sup>3</sup>
45-6001-02	70-250 bar (7-25 MPa)	59 cm <sup>3</sup>

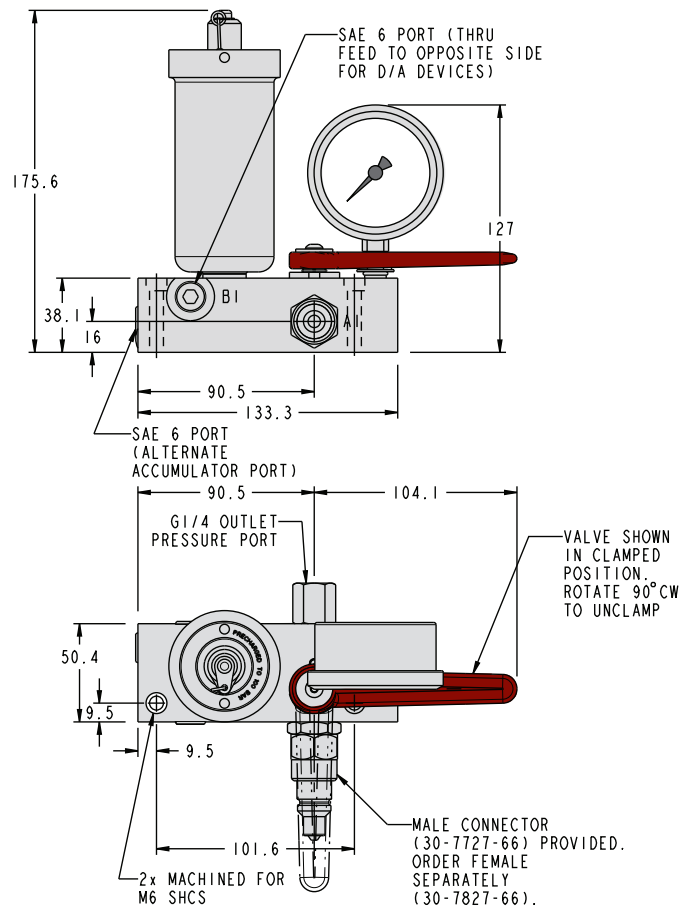

ILMV101101 REV C

