
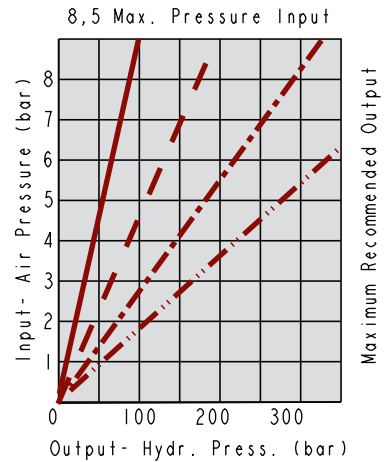


### 단동 시스템용

- 전기없이 전력 간단한 유압 시스템에 상점공기 라인 압력을 공급합니다.
- 1:1 에서 54:1까지의 증압비 (Intensification ratio)의 범위를 갖습니다.
- 수동 또는 전기 컨트롤 패키지가 가능합니다.

에어/유압 부스터는 한 개의 지그용 유압 펌프로 경제적입니다. 양 끝단판과 중간판은 에어 실린더와 유압유 저장조 (Reservoir)가 동작 되도록 강화 에폭시 케이스를 지지 합니다. 유압 피스톤은 유압유 저장조 속에 있는 철, 실린더 내부에서 작동합니다. 복동 피스톤 설계는 부스터의 각 동작이 최고의 효율을 얻도록 합니다.

**주의:** 한 개의 부스터는 한개의 동작 시스템에서만 사용될수 있습니다. 또한 부스터는 단독동작 팰렛타이저 시스템에서 사용하는 것은 자제되어야 합니다. 부스터는 수평과 수직으로 설치할 수 있으나 수직방향 설치시에는 올바른 운전을 위하여 유압유 디스차지 부 (discharge)가 윗 방향으로 향해야 합니다.


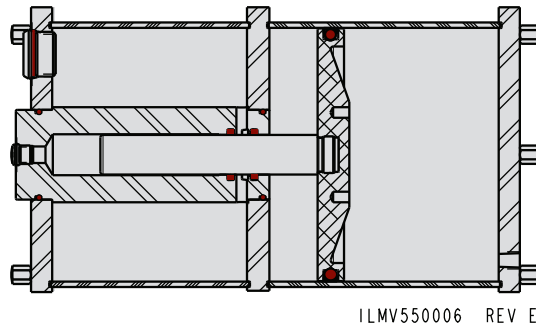


J-2

사양			
모델번호	증압비	유압유량 (cm³)	Maximum Air Input
<b>Air to Hydraulic Pressure Intensifiers</b>			
45-5000-00	11:1	156.9	8.5 bar (0.85 MPa)
45-5000-03	22:1	82.1	
45-5000-06	40:1	46.2	
45-5000-09	54:1	34.7	

Model No.	Graph Line
45-5000-00	— (Solid)
45-5000-03	- - - (Dashed)
45-5000-06	- · - · - (Dash-dot)
45-5000-09	· · · · · (Dotted)

ILMV550007 REV A

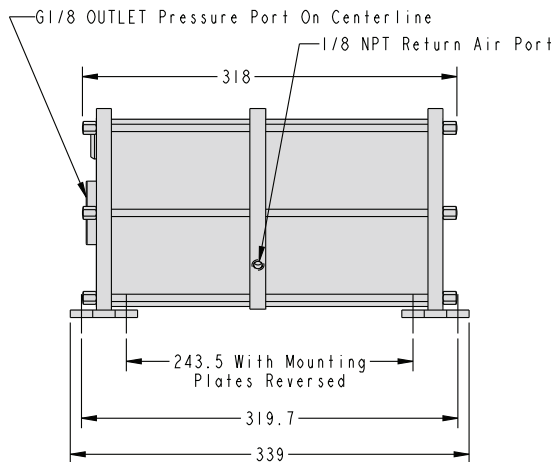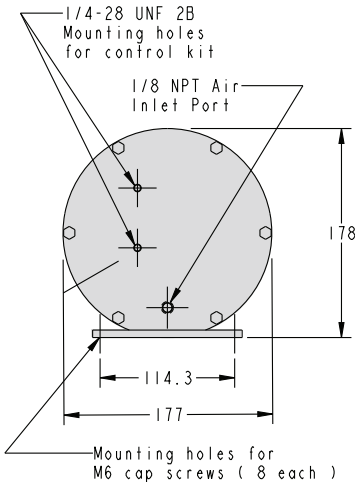

ILMV550001 REV D

