


특수목적 클램프

풀 다운 클램프조는

풀 다운 클램프조는


- 열처리강 (스무스 조 제외), 세레이션 조는 일반적으로 많이 사용합니다.
- 성형조는 열처리 되지 않았기 때문에 이형 공작물 용으로 성형하여 클램프하거나 클램프 면의 흠등을 발행하지 않는데 사용합니다.
- 각형조는 불균일한 면의 클램핑 하는데 사용합니다.

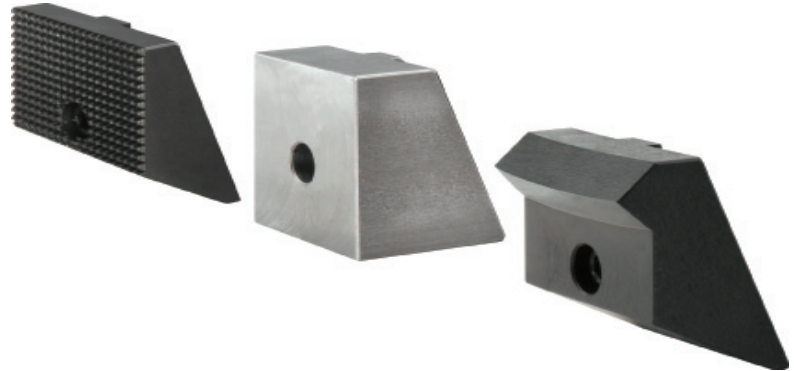

특수 조는 옵션 제작가능.

이 구성들은 대부분의 특수 어플리케이션에 들어가는 비용, 특수 오더를 배제하여 구축가능

E-7

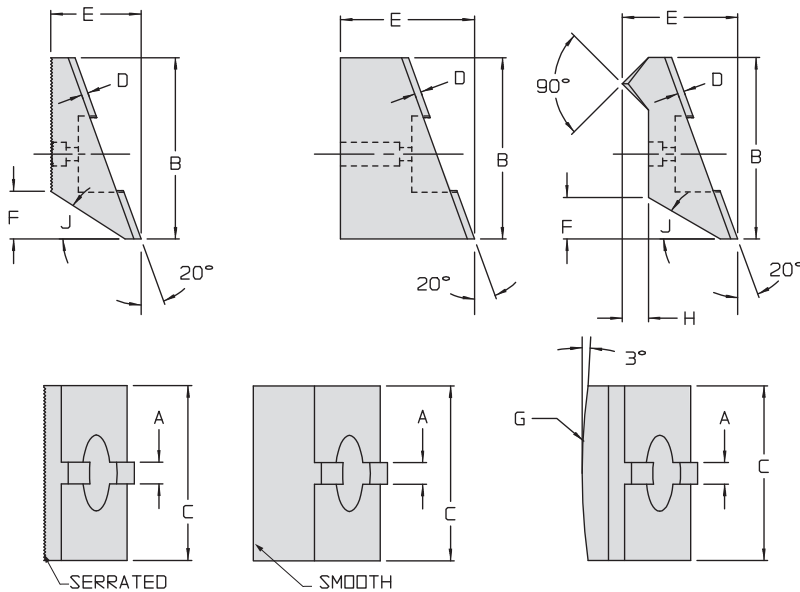

ILMV153106 REV B

모든 치수는 mm 있습니다.

치수										
Jaw 모델번호	Clamp 모델번호	A	B	C	D	E ± 0.5	F	G	H	J
세레이션 클램프 조										
41-5305-01	41-5311-05	6	29.5	30	2.5	22	3	-	-	15°
41-5320-01	41-5311-20	10	50	50	3	31.5	14	-	-	30°
41-5332-01	41-5311-32	10	65	65	3	37	17.5	-	-	30°
41-5350-01	41-5311-50	10	80	80	3	39.5	19	-	-	30°
맞맞한 클램프 조										
41-5305-02	41-5311-05	6	29.5	30	2.7	32	-	-	-	-
41-5320-02	41-5311-20	10	50	50	3	41.5	-	-	-	-
41-5332-02	41-5311-32	10	65	65	3	52	-	-	-	-
41-5350-02	41-5311-50	10	80	80	3	59.5	-	-	-	-
클램핑 엣지가 있는 클램프 조										
41-5305-03	41-5311-05	6	29.5	30	2.7	27	4	300	5	15°
41-5320-03	41-5311-20	10	50	50	3	39.5	14	200	8	30°
41-5332-03	41-5311-32	10	65	65	3	47	17	300	10	30°
41-5350-03	41-5311-50	10	80	80	3	51	19	300	12	30°

