


### Juntas Rotativas - Doce Vías

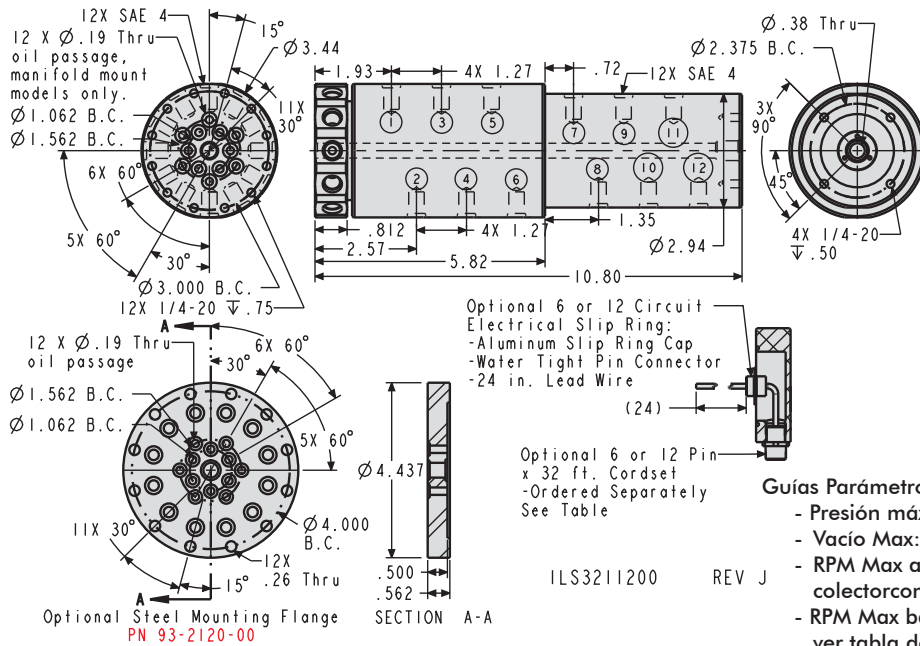

#### Guías Parámetros Operación:

- Presión máxima con o sin anillo colector 5.000 psi
- Vacío Max: 30 Hg con o sin Anillo de deslizamiento.
- RPM Max al vacío con o sin anillo colector comuníquese con la fábrica.
- RPM Max bajo presión, con o sin anillo colector, ver tabla de la página I-3
- Maxim Rango Temperatura : 0°- 176° Con Anillo Slip
- Maxim Rango Temperatura : 0°- 220° F Sin Anillo Anillo Slip
- Aire puede ser corrido por cualquier vía disponible.

ILS3211200 REV J

### Juntas Rotativas Doce Vías

Modelo No.	Conexión Hidráulica Entrada	Opción Anillo Eléctrico Giratorio	Corriente Máximo / Circuito	Voltaje Máximo / Circuito	Longitud Cable Alimentación	Cable Opcional***	Brida Montaje Opcional Modelo No. **
32-1224-12	SAE 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93-2120-00
32-1224-12-ES6A	SAE 4	6 Circuito	2 Amp	120 VAC	24"	27-6424-01	
32-1224-12-ES12A	SAE 4	12 Circuito	2 Amp	120 VDC	24"	27-6424-02	
32-1224-13	Sello de Cara O-ring*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
32-1224-13-ES6A	Sello de Cara O-ring*	6 Circuito	2 Amp	120 VAC	24"	27-6424-01	
32-1224-13-ES12A	Sello de Cara O-ring*	12 Circuito	2 Amp	120 VDC	24"	27-6424-02	


\* O-Rings Incluidos: -009, 70A, NBR Part No. 39-0500-36

\*\* Brida de Montaje Opcional incluye:  
 - 12 SHCS 1/4-20 x 1/2 Part No. 21-4100-63  
 - 12 O-rings -009, 70A NBR Part No. 39-0500-36  
 - 1 O-rings -012, 70A NBR Part No. 39-0020-09  
 - 1 O-ring -013, 70A NBR Part no. 39-0000-72\*\*\*

\*\*\* Ordene el Cable por Separado.

**Instrucciones de instalación disponibles. Solicítelo bajo esta referencia: IS3205**


Para un sellado correcto, la superficie de montaje debe estar plana dentro de .003 pulg. con un acabado máximo de superficie de 63 μ pulg R<sub>a</sub>.

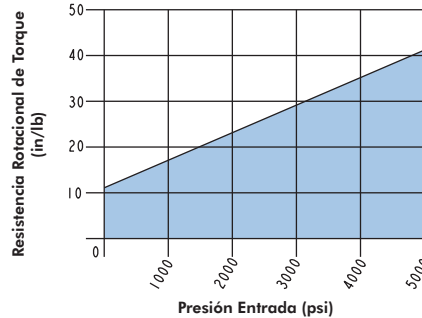

Model No.  
 32-1224-12 32-1224-13  
 32-1224-12-ES6A 32-1224-13-ES6A  
 32-1224-12-ES12A 32-1224-13-ES12A

Todos los Datos de Torque están basados con todos los (puertos/vías) Presurizados

ILS321216 REV A

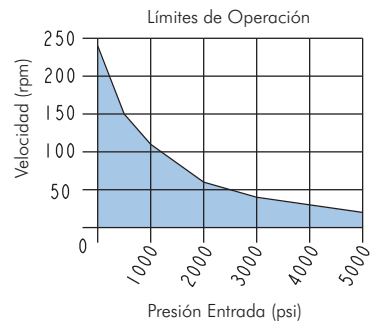

Model No.  
 32-1224-12 32-1224-13  
 32-1224-12-ES6A 32-1224-13-ES6A  
 32-1224-12-ES12A 32-1224-13-ES12A

ILS321219 REV A

