




外付け精密流量制御


- 流量制御にはマニホールドマウントポートを使用する必要があります。
- 逆流チェック弁付メーターイン流動制御。
- 市場で最小の流量制御バルブ。
- 予期せぬ偶発的な流量の急増によるカム部品の損傷を防止。
- 調整ねじが確実にホールドされ、高圧力下での抜けを防止。
- アプリケーションに適したバルブ使用には、ワークサポート、スイングクランプ、リンククランプの仕様ページを参照してください。

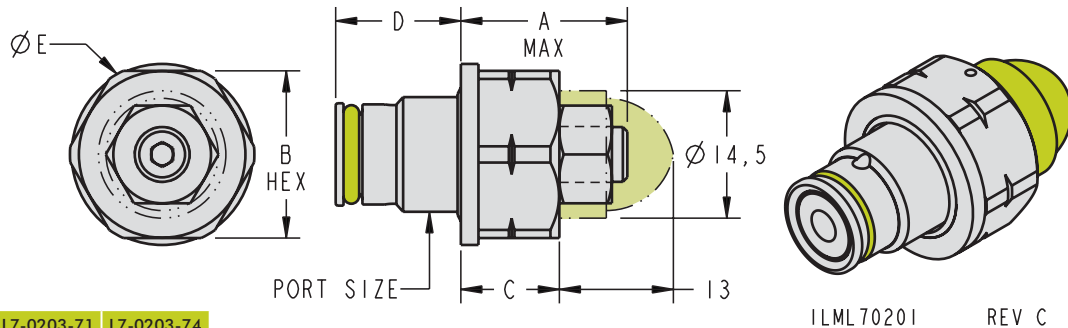

仕様

モデル番号	L7-0203-71	L7-0203-74
ポートサイズ	G 1/8	G 1/4
A	20.7	20.9
B	14	19
C	11.1	11.2
D	15.16	18.72
E	15.9	21

治具に対して適切なバルブの為に、ワークサポート、スイングクランプ、またはリンククランプ仕様についてのページを参照ください。

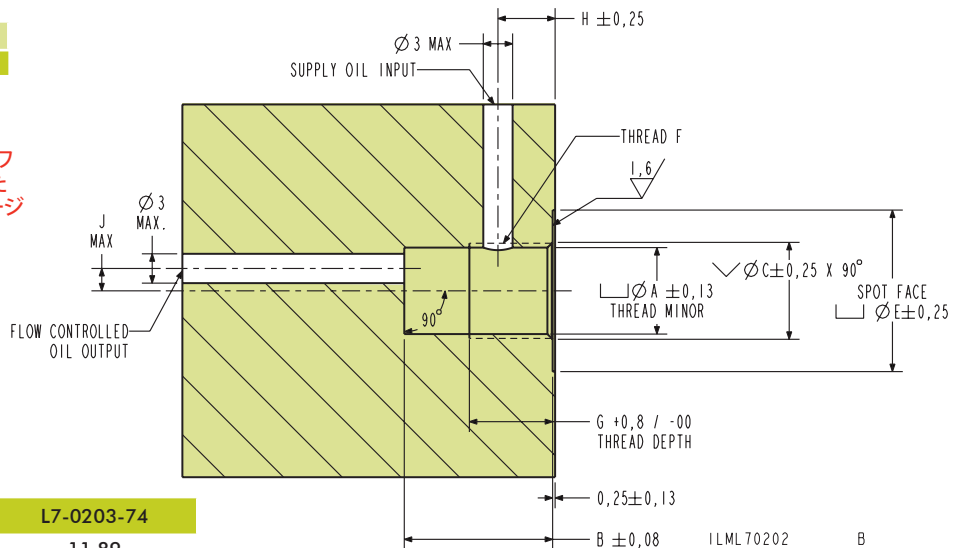

入口ポート流量制御 穴の寸法

モデル番号	L7-0203-71	L7-0203-74
A	8.84	11.89
B	15.16	18.72
C	9.9	13.3
E	16.5	21.5
F	1/8 - 28 BSPP	1/4 - 19 BSPP
G	8.5	12.5
H	5.84	8.41
J	2.29	3.81

すべての寸法は mm 単位で記載されています。